


## GDF

## AUTOUNTERSTAND

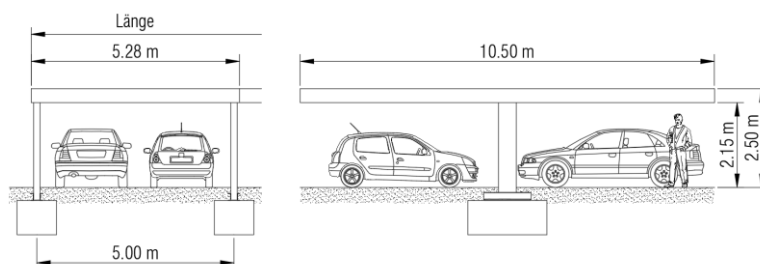

Der doppelseitige Autounterstand GDF zeichnet sich durch seine zeitlose Geradlinigkeit aus. Die stabilen Ausleger tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Blendenbleche geben dem Unterstand das gewünschte Erscheinungsbild. Diverse Optionen wie bspw. Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
GDF 5.0	5.28 m	1 Felder	4 Autos
GDF 10.0	10.28 m	2 Felder	8 Autos
GDF 15.0	15.28 m	3 Felder	12 Autos
GDF 20.0	20.28 m	4 Felder	16 Autos
GDF 25.0	25.28 m	5 Felder	20 Autos
GDF ...			nach Kundenwunsch

### GRUNDAUSFÜHRUNG

- Stützensausleger und Pfetten aus feuerverzinkten Abkant-/Rohrprofilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und umlaufender Breitblende in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Mittelliegende Dachrinne aus Stahlblech verzinkt mit Ablaufrohr(e) aus Chromstahl
- Stützen mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

### OPTIONEN

- Seitenwände aus Stahl- oder Alu-Profilblech, farbigen Schichtstoffplatten, Stahlgitter, Holzlamellen, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Echtglas etc.
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)