


GEF

AUTOUNTERSTAND

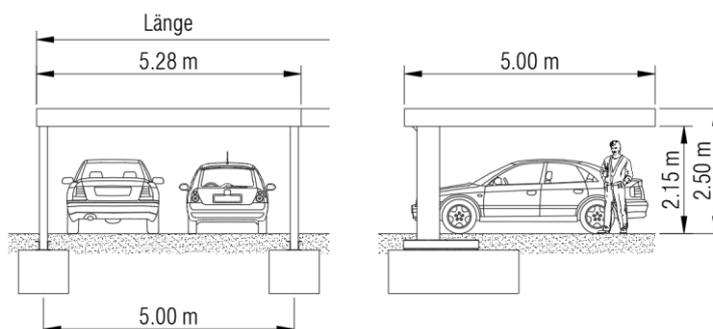

Der Autounterstand GEF zeichnet sich durch seine zeitlose Geradlinigkeit aus. Die stabilen Ausleger tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Blendenbleche geben dem Unterstand das gewünschte Erscheinungsbild. Diverse Optionen wie bspw. Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
GEF 5.0	5.28 m	1 Feld	2 Autos
GEF 10.0	10.28 m	2 Felder	4 Autos
GEF 15.0	15.28 m	3 Felder	6 Autos
GEF 20.0	20.28 m	4 Felder	8 Autos
GEF 25.0	25.28 m	5 Felder	10 Autos
GEF ...			nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Stützensausleger und Pfetten aus feuerverzinkten Abkant-/Rohrprofilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Breitblende in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Stützen mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

OPTIONEN

- Rück-/Seitenwände aus Stahl- oder Alu-Profilblech, farbigen Schichtstoffplatten, Stahlgitter, Holzlamellen, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Echtglas etc.
- Dachrinne und Ablaufrohr(en) für kontrollierte Dachwasserableitung
- Traufblende aus beschichtetem Stahlblech in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)