


# GM AUTOUNTERSTAND

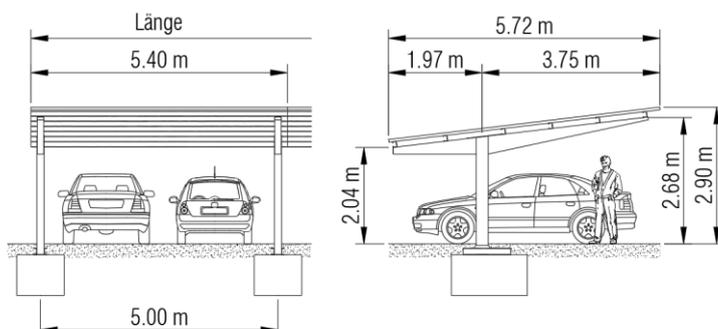

Der Autounterstand GM zeichnet sich durch sein offenes Erscheinungsbild aus. Die stabilen Ausleger tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Befahrbarkeit. Im Gegensatz zum ähnlichen Unterstand GEB werden durch die etwas nach vorne versetzten Stützen kleinere Fundamente benötigt. Diverse Optionen wie bspw. Wände oder Bedachungen in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
GM 5.0	5.40 m	1 Feld	2 Autos
GM 10.0	10.40 m	2 Felder	4 Autos
GM 15.0	15.40 m	3 Felder	6 Autos
GM 20.0	20.40 m	4 Felder	8 Autos
GM 25.0	25.40 m	5 Felder	10 Autos
GM ...			nach Kundenwunsch

### GRUNDAUSFÜHRUNG

- Stützensausleger und Pfetten aus feuerverzinkten Abkant-/Rohrprofilen für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Dachrandabdeckung in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Stützen mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

### OPTIONEN

- Dacheindeckung alternativ mit Faserzementwellplatten, transparenten Kunststoff-Wellplatten, Echtglas etc.
- Rück-/Seitenwände aus Stahl- oder Alu-Profilblech, farbigen Schichtstoffplatten, Stahlgitter, Holzlamellen, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Echtglas etc.
- Dachrinne aus Stahlblech verzinkt mit Ablaufrohr(en) aus Chromstahl für kontrollierte Dachwasserableitung
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)