
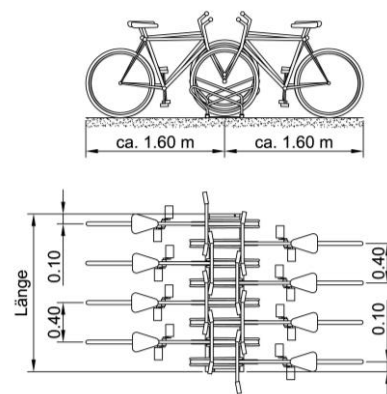



# PE90 / PE 45 / PD90 STÄNDER EIN-/BEIDSEITIG

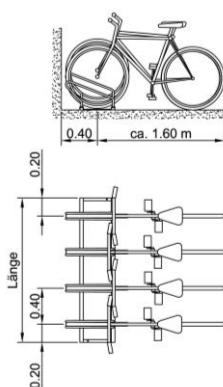

Der Klassiker unter den Fahrradabstellplätzen im neuen Design (Scheibenbremsentauglich). Die sehr robuste Ausführung und die höhenversetzten Stellplätze bieten optimalen und platzsparenden Stand. Durch integrierte Befestigungslöcher können die Ständer zudem rutsch- und diebstahlsicher mit dem Untergrund verbunden werden.

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
PE90-3	einseitig 90 °	min. 1.60 m	3 Fahrräder
PE90-4	einseitig 90°	min. 2.00 m	4 Fahrräder
PE90-5	einseitig 90°	min. 2.40 m	5 Fahrräder
PE90-...			nach Kundenwunsch

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
PE45-3 links oder rechts	einseitig 45°	min. 2.60 m	3 Fahrräder
PE45-4 links oder rechts	einseitig 45°	min. 3.17 m	4 Fahrräder
PE45-5 links oder rechts	einseitig 45°	min. 3.74 m	5 Fahrräder
PE45-...			nach Kundenwunsch

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	PLATZBEDARF	KAPAZITÄT
PD90-6	beidseitig 90 °	min. 1.80 m	6 Fahrräder
PD90-8	beidseitig 90°	min. 2.20 m	8 Fahrräder
PD90-10	beidseitig 90°	min. 2.60 m	10 Fahrräder
PD90-...			nach Kundenwunsch

## GRUNDAUSFÜHRUNG

- Fahrradhalter und Grundgestell aus feuerverzinktem Stahlrohr für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Nach hinten verengende Halter bieten optimalen Stand der Fahrräder bis Reifenbreite 55 mm
- Geeignet für Fahrräder mit breiten Lenkern, Halterabstand 400 mm
- Fahrradhalter mit Grundgestell verschraubt (einfacher Ersatz einzelner Halter bei Schäden)
- Möglichkeit zur Bodenmontage (Diebstahlsicherung)

## OPTIONEN

- Kundenspezifische Konstruktionen und spezielle Halterabstände
- Anlehnbügel mit Kunststoff-Rahmenschutz zur zusätzlichen Diebstahlsicherung
- Fahrradhalter in beliebiger Montana-RAL oder NCS-Farbe